

Kundenspezifische Anleitung

& gt; Lange Dauerhaft Tintenstrahl Drucken Logo auf das Nylon Ballaststoff mit Anti-Rutsch Natürlich Gummi Unterstützung.

& gt; Nein Einschränkung auf Designs, Farben & Ampere; Größe.

& gt; Perfekt Weg zu Fördern Ihre Unternehmen Bild.

&

gt; EIN Fußboden Matten mit ein Blickfang Design Das kann Verbessern Branding und Mark eting Bemühungen.

& gt; Beide zum Innen &Ampere; Draussen Standorte


Sie haben 4 Möglichkeiten über die Nylon-Pfähle:

& gt; Artikel# DK-2450: 3 mm / 450 g / m^2 Nylon + 2 mm / 2000 g / m^2 Gummiunterlage

Wettbewerbsfähig Preis, Niedriger Haufen Höhe, Beste Wahl zum Kompliziert De signs



& gt; Artikel# DK-2000: 4mm /600gsm Nylon + 2mm / 2000gsm Gummirückseite Die meisten Beliebt Artikel, Niedriger Twist Haufen, Beste Verkaufen zum UNS Mark +

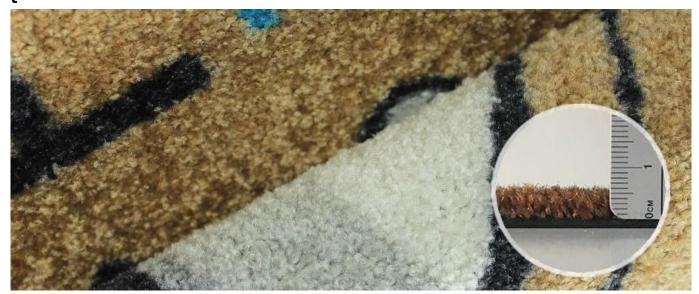


& gt; Artikel# DK-2200: 5mm /700gsm Nylon + 2mm / 2000gsm Gummirückseite Höher Twist Haufen, Schwerer Pflicht Artikel zum Wahl




& gt; Artikel# DK-2300: 7mm / 950gsm Nylon + 2mm / 2000gsm Gummirückseite Luxusgüter, Weich Dicker Haufen, auch der Preis ist höher



Drei Backings zur Auswahl:

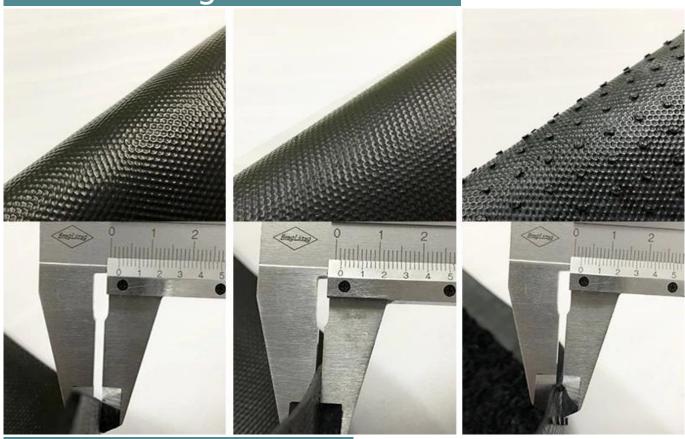

Größen für die Wahl:

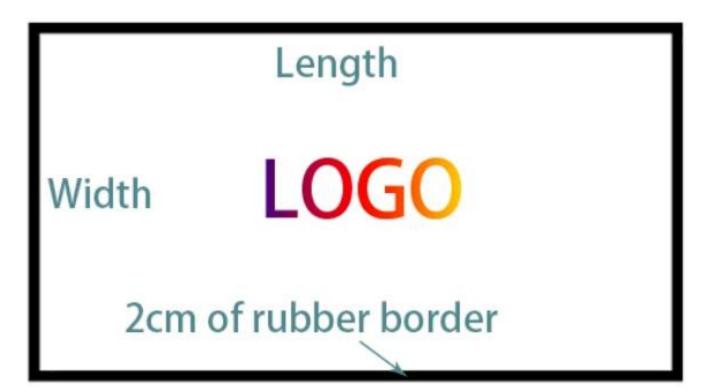

Die maximale Breite: 2m

Die maximale Länge: keine Begrenzung

Beliebte Größen: 40x60cm, 46x74cm, 50x70cm, 50x80cm, 60x90cm,

80x120cm, 120x180cm, kundenspezifische Größen verfügbar.


Sie könnten beliebige Farben wählen:



Wie man die Matten reinigt:

2. Staubsaugen 3. Schlauch Aus Ccleaning 4. Kein Maschinenwaschen bitte.





Wie produzieren wir die Matten?



Sind unsere Matten sicher? Sicher!







Intertek

Institues:

Yests Cerebolant (As Requested for The Applicant)

4 Flammability Test For Carpets And Rugs (US CPSC 16 CPR Part 1631):

The Apparatus And Methods Of Sealing Wore Those Described in 36 CFR Part (ISS) Standard For The Surface Numerobility Of Small Carpets And Ruge (NF2-75).

Number: G2/T00670233

provide Test Criterions: The Channel Retained To Witten Cris Such Of The Bilge Of The Hole in The Flattening Fragms 44 And Parts. Accordance Criterions:

The Nearest Distancy From Burst Area To The Frame Edge.

Enterpretation Of Tool Result : Number Of Specimens Heat The Test Orbital

Intertex Testing Services (Quengsthou) Ltd. 38: Hanguri Busting, 216 Kata Are. Quengstos Economic & Testinological Development Destro, Quengstos, Ch

Page 3-07-4

Intertals Teating Services (Swengshou) Ltd 19F Herspur Bulding 238 Kalta Ave., Guargitina & Technological Decemperati Decembrat Guargiti

Wir Könnte Show Sie Etwas Matten Wir gem acht:



Andere Fragen, senden Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an!